
导入 WebContent 项目方法


如果在源码里含义 WebContent 文件夹，则用下面方法导入。


第一步，打开项目

File—New—Project from Existing Sources…

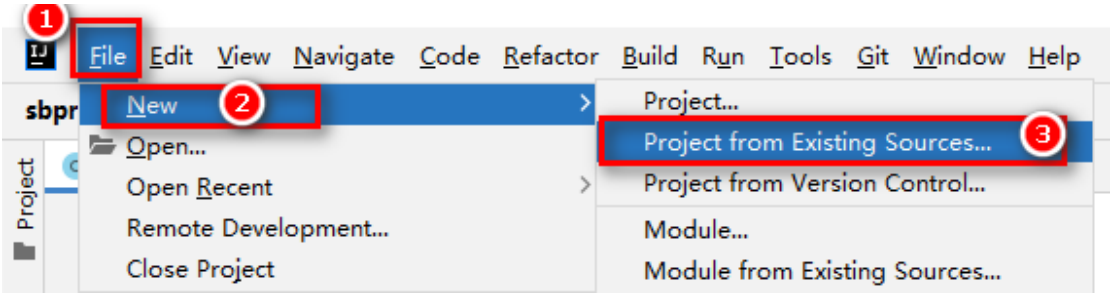


选择下载后的源码项目，点击 OK

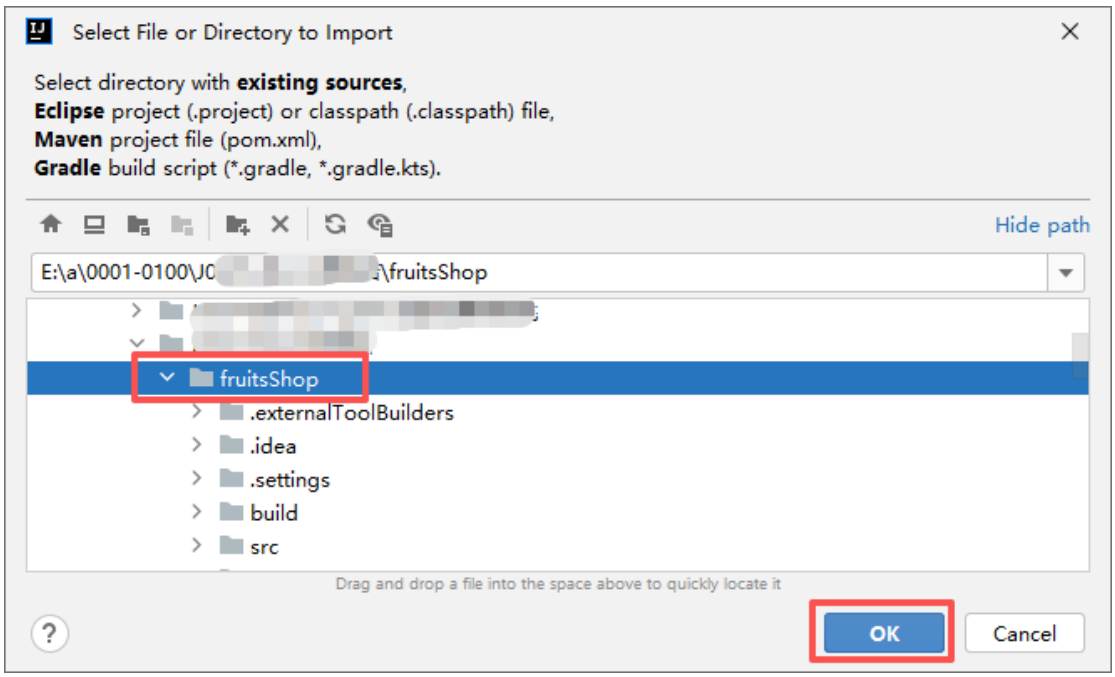


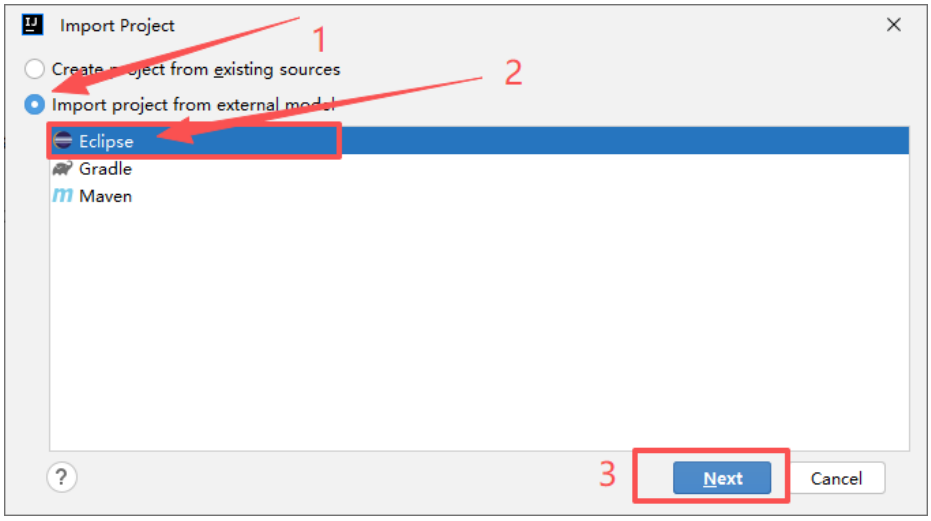


下面保持默认

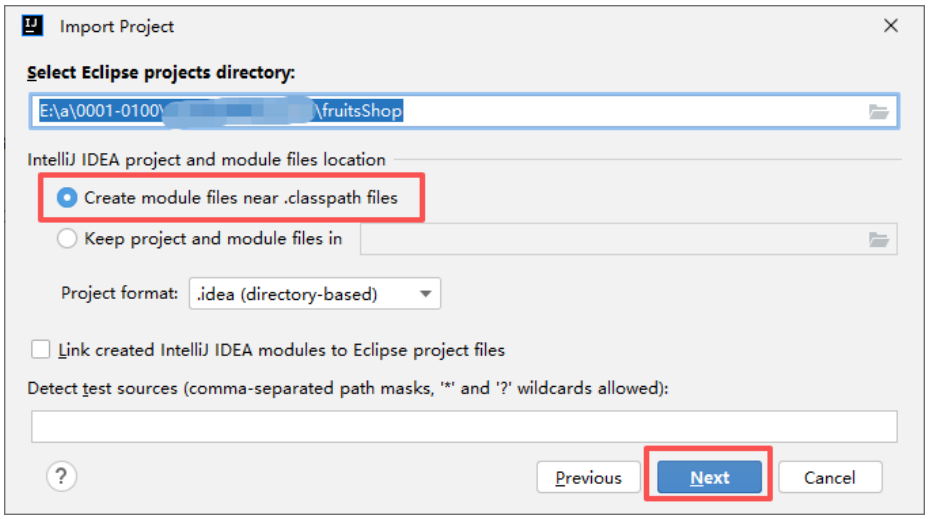


下面保持默认

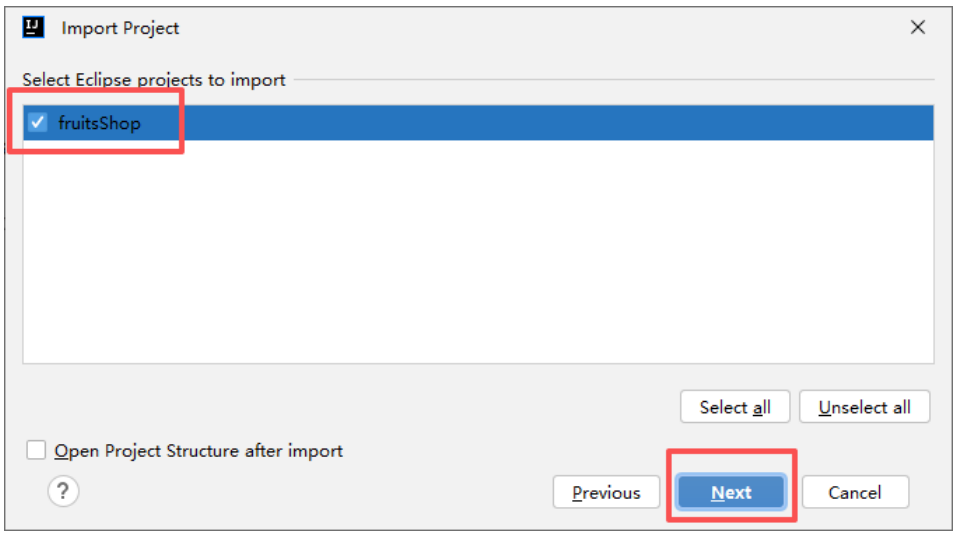

下面保持默认

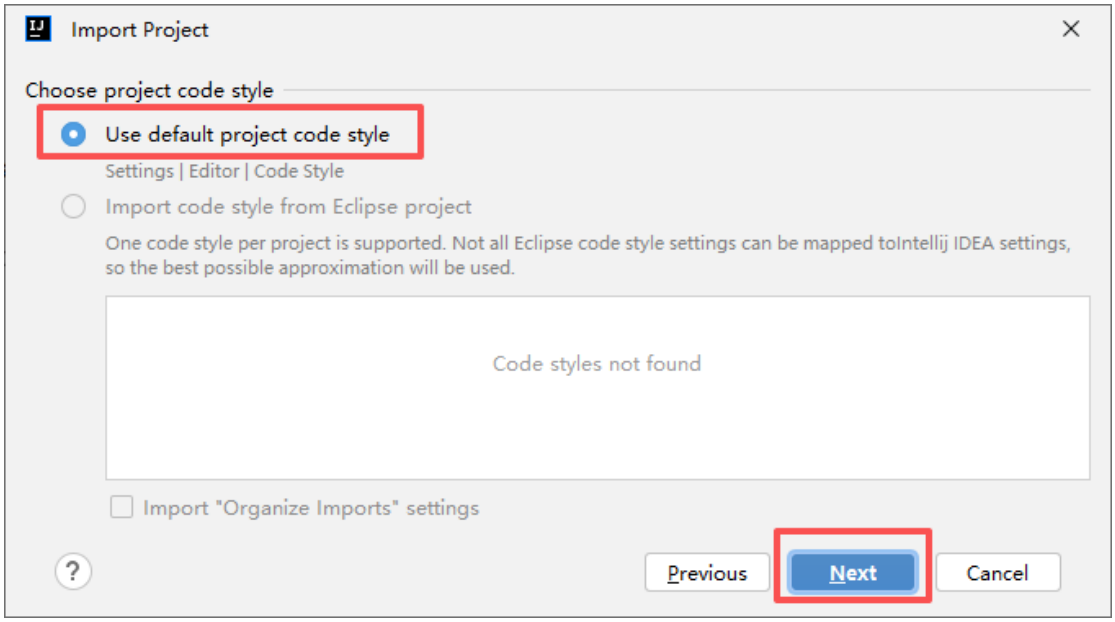

这里要选择 1.8，如果没有请先安装 JDK1.8

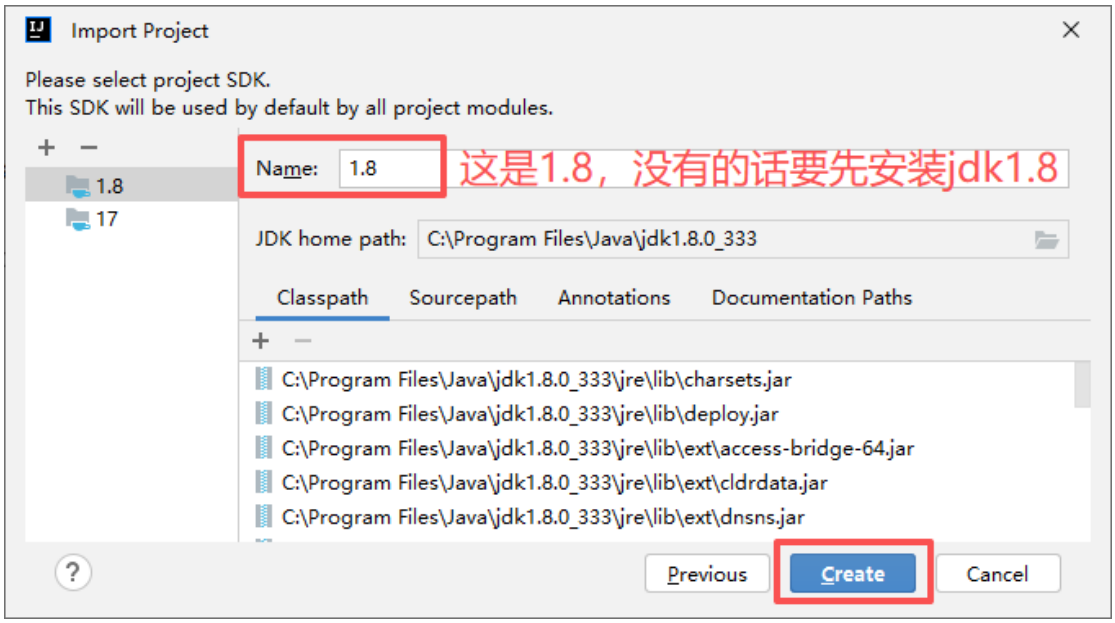


到此，就把项目导入了。


第二步，配置项目


首先要配置 Tomcat，如已配置可忽略此步


检查右上角如果不是这样的，则需要说明你还没有配置 Tomcat（需要提前下载好 tomcat，推荐下载 9 版本）

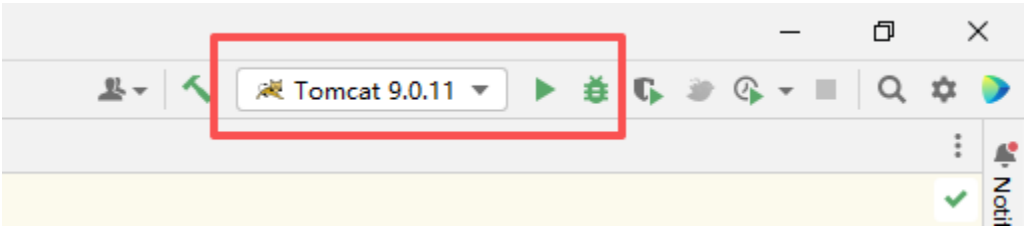

1. 操作步骤如下：

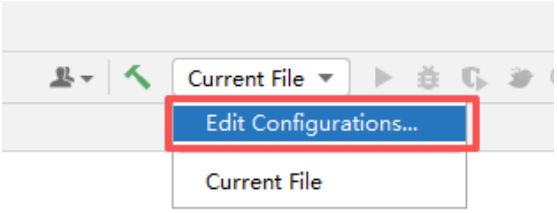

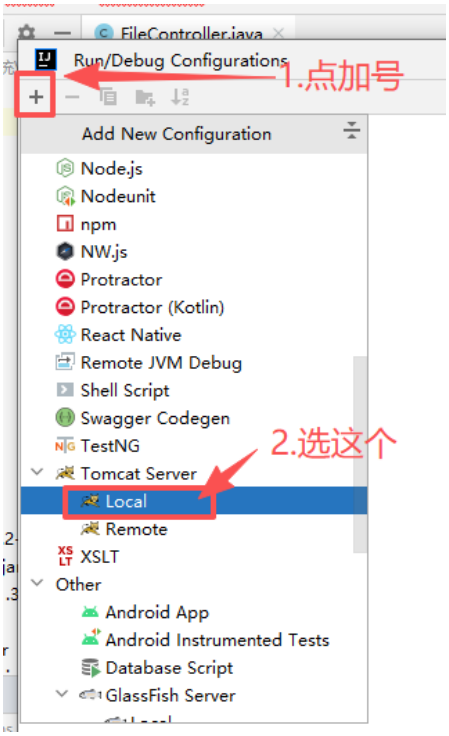

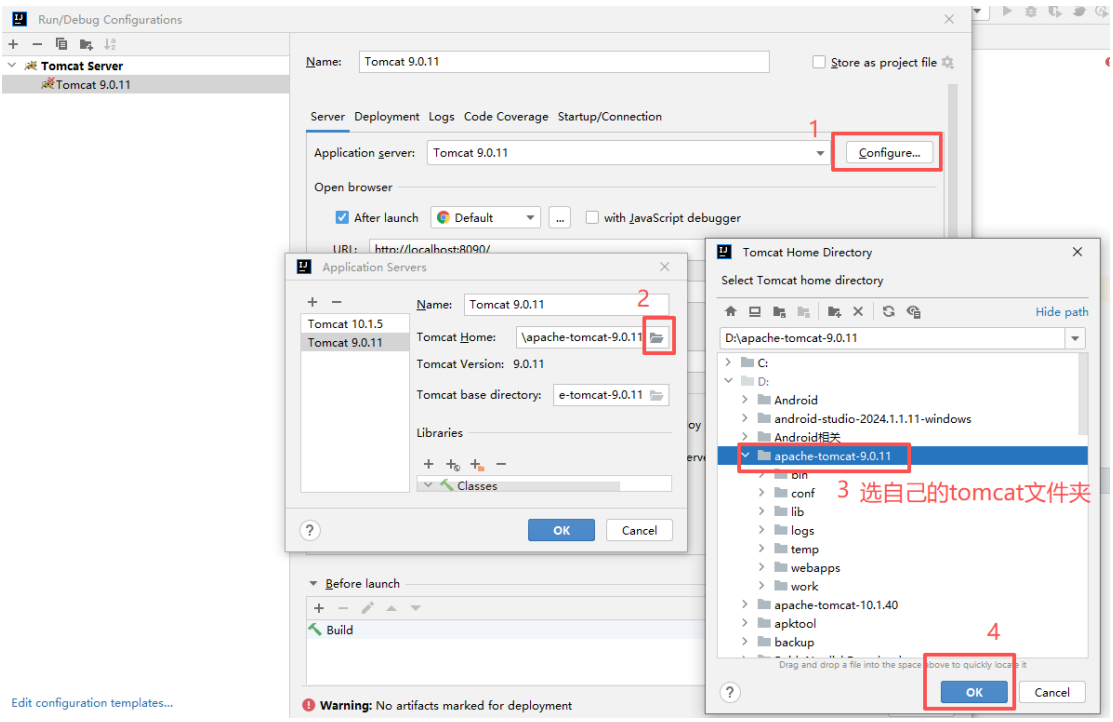


通过以上操作，Tomcat 就配置好了。下面配置 jar 包


第三步，设置 Module SDK

File－>Project Structure ，点击 Modules→Dependencies 设置 Module SDK ，把红色 org 开头的都 remove 掉（org 开头的是 eclipse 的配置文件），如下图：


1. 设置 Module SDK 为 JDK1.8

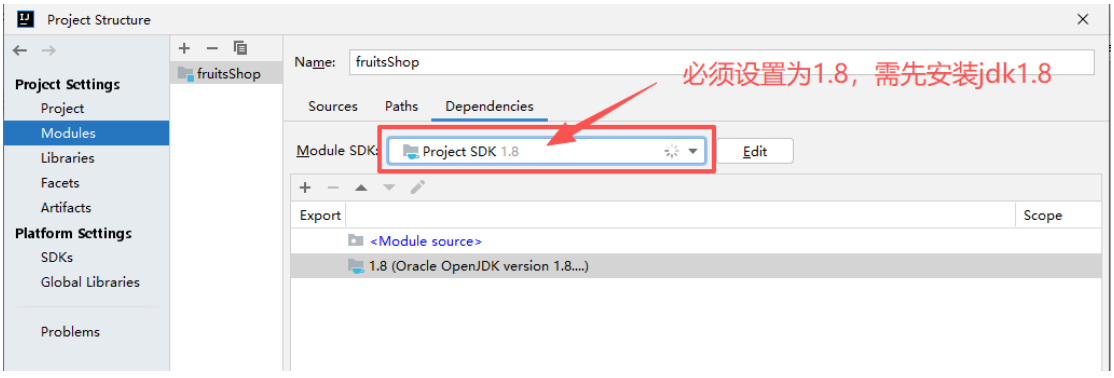


2. 红色 org 开头的都 remove 掉

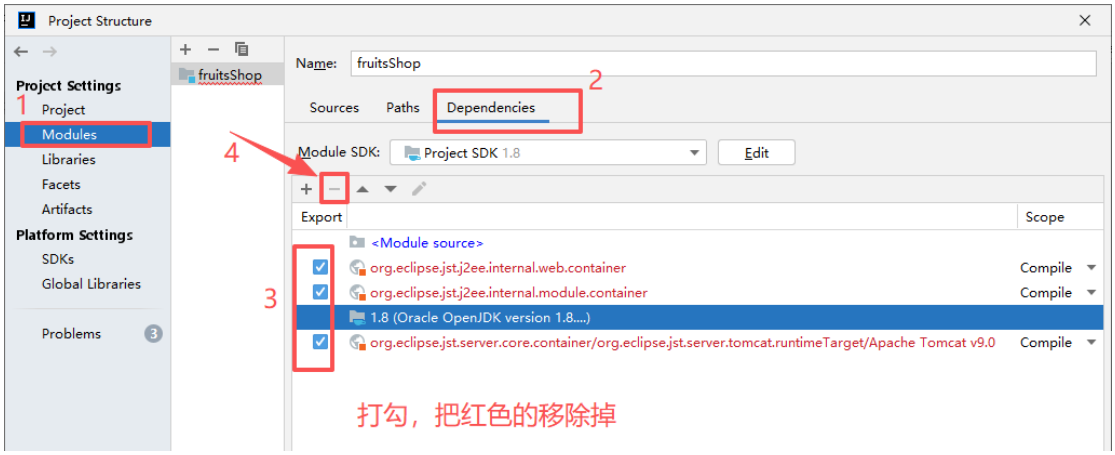


3.加入依赖，点击加号+，然后选择 Library…

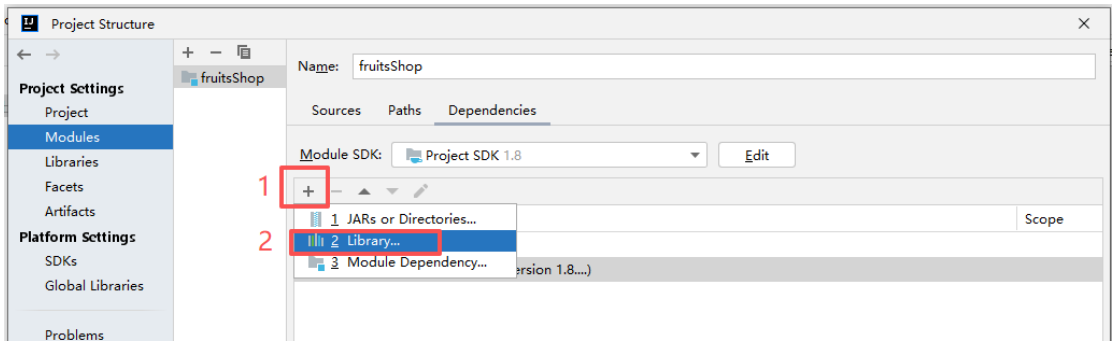

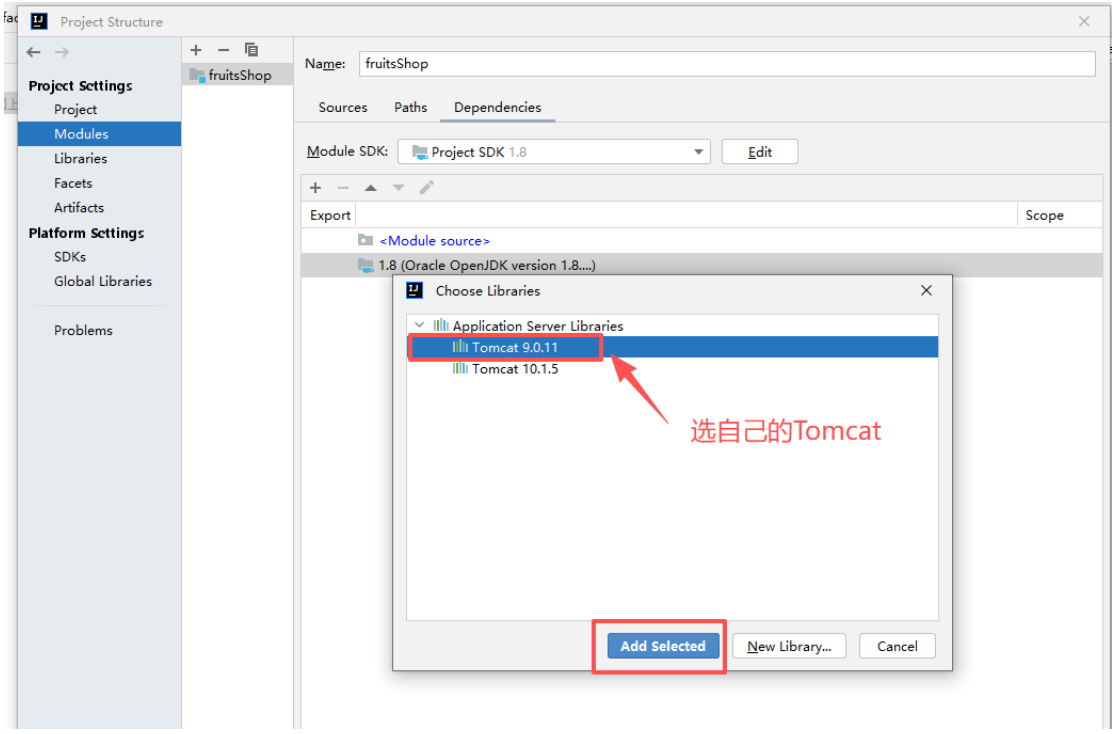


第四步，配置 Library


File－>Project Structure ，打开窗口，如下图

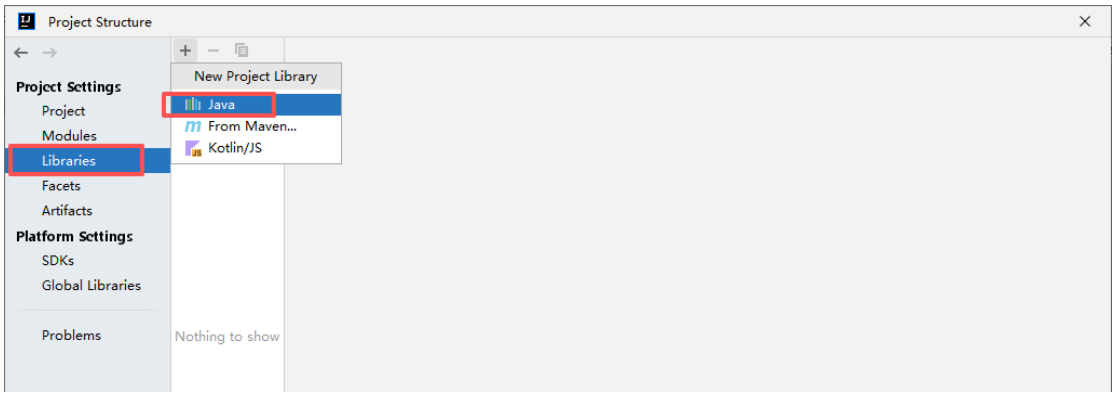

选择源码目录下的 lib 文件夹。

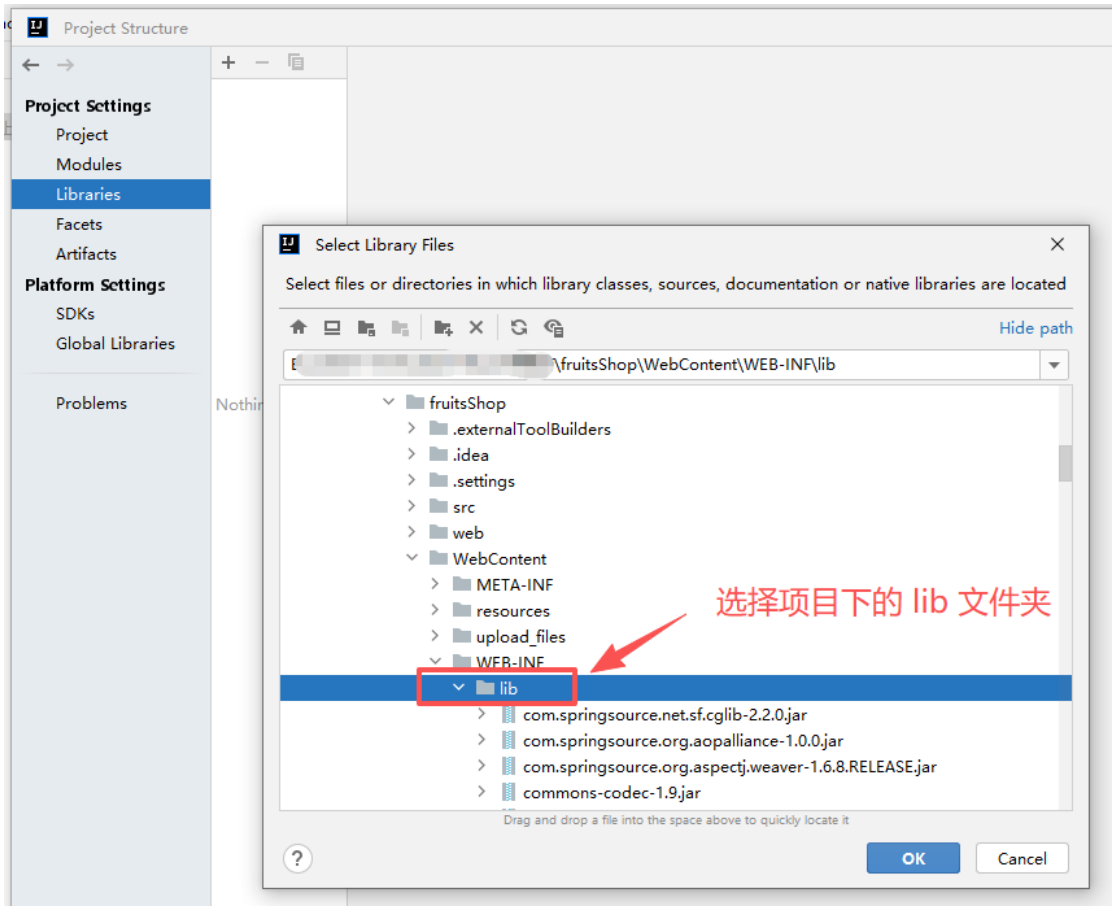



如下 点击 OK

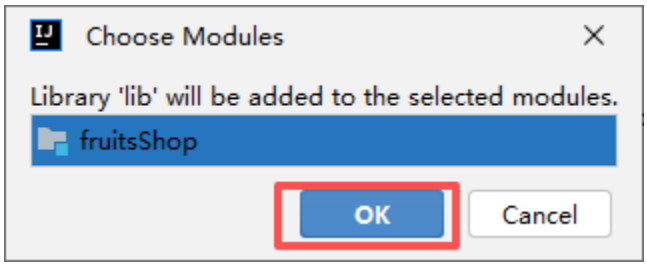

之后点击所有 OK


第五步：配置 Facet

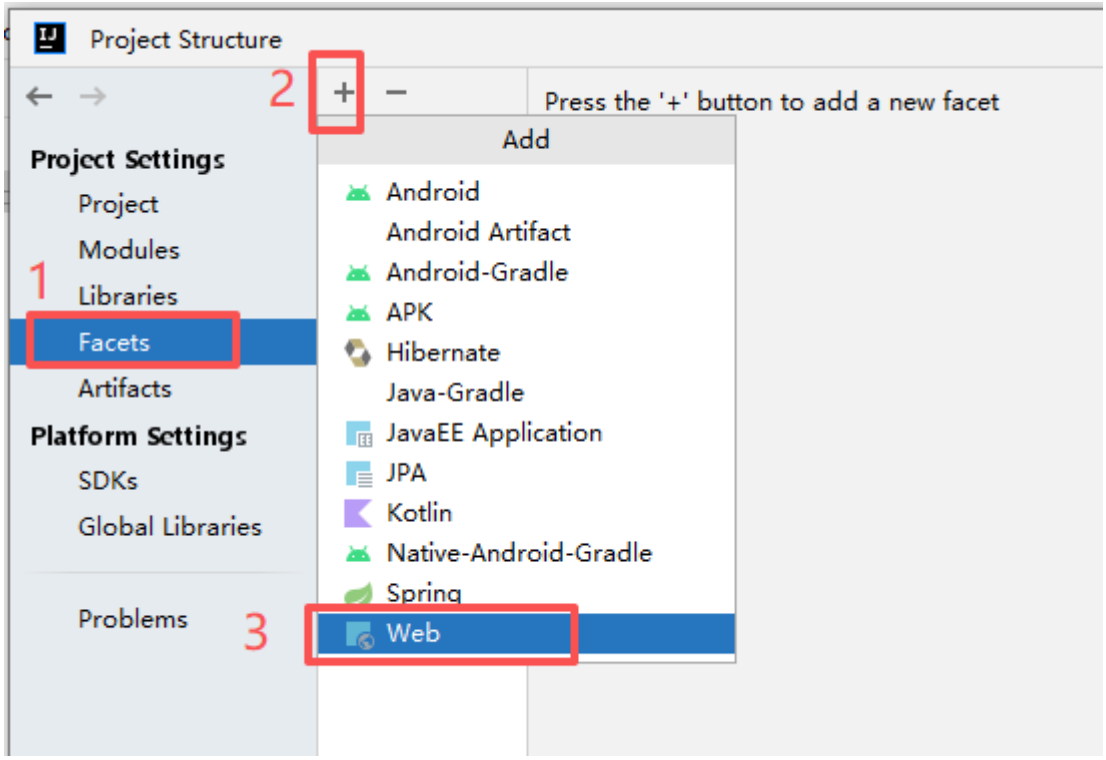


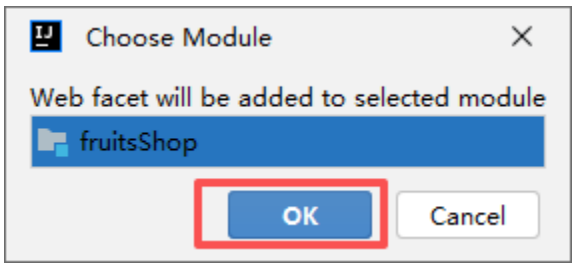


然后一直点 OK，配置完之后，再设置 Module 模块，如下图：

该步骤主要是 把 web 替换为 WebContent。可以直接手敲，也可以点击右边的三个点…来选择，有的源码里 WebContent 这个文件夹可能是叫 WebRoot，然后选择 WebContent 或者 WebRoot 下的 WEB-INF 下的 web.xml

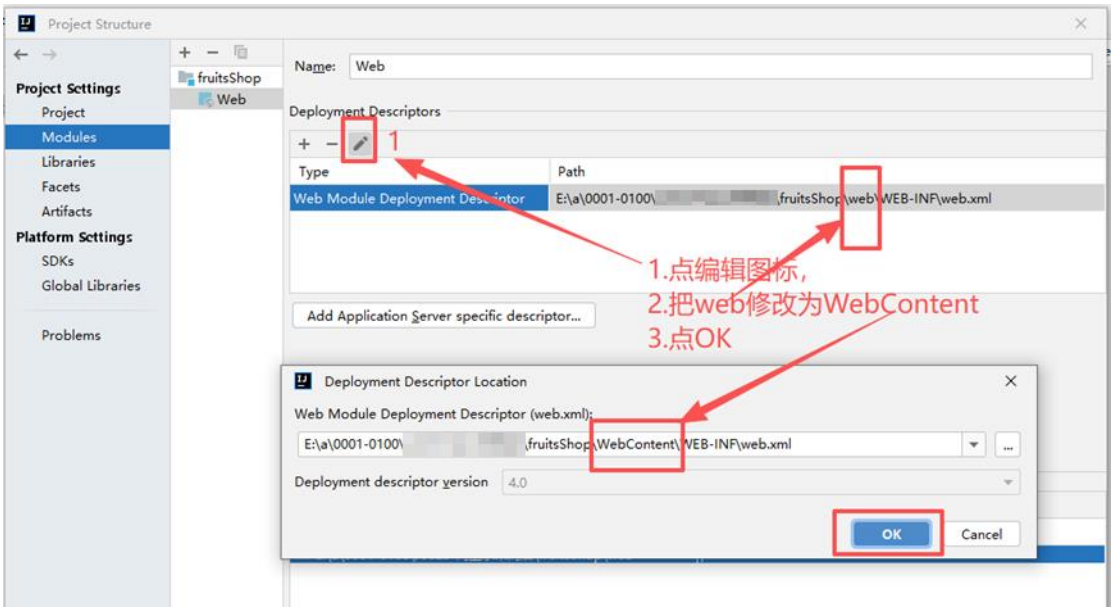


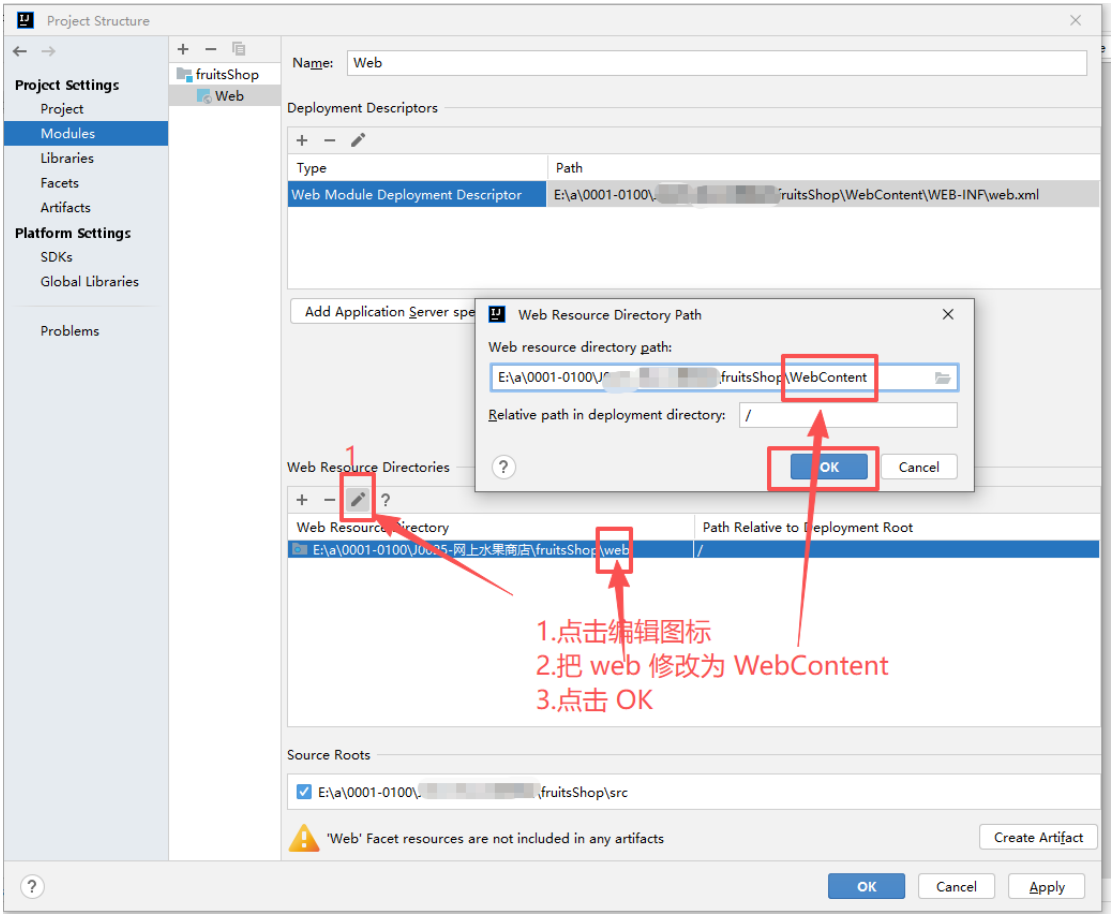

最后点击 Create Artifact，如下图

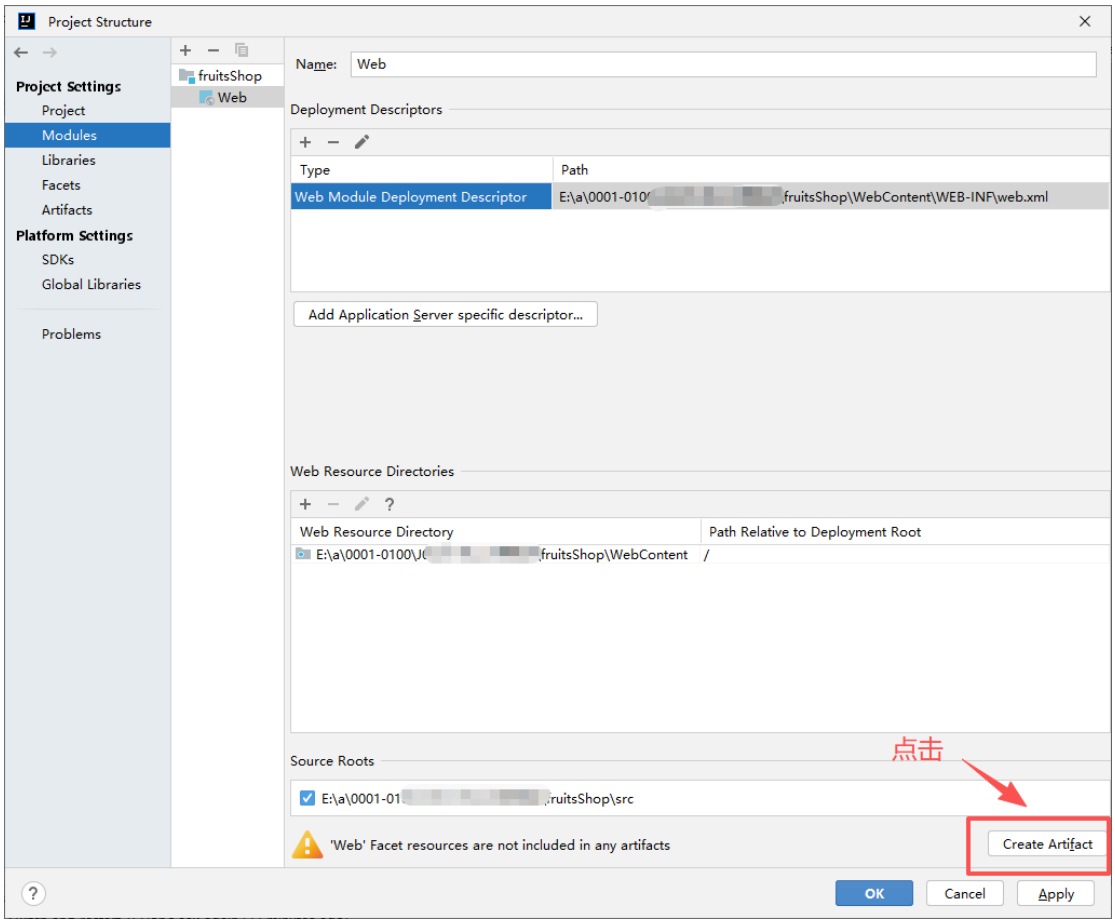

Project Structure
Project Settings
Project
Modules
Libraries
Facets
Artifacts
Platform Settings
SDKs
Global Libraries
Problems
fruitsShop
Web
Name: Web
Deployment Descriptors
Type
Path
Web Module Deployment Descriptor
fruitsShop\WebContent\WEB-INF\web.xml
Add Application Server specific descriptor...
Web Resource Directories
Web Resource Directory
Path Relative to Deployment Root
fruitsShop\WebContent
/
Source Roots
fruitsShop\src
点击
'Web' Facet resources are not included in any artifacts
Create Artifact
OK
Cancel
Apply

然后点 fix

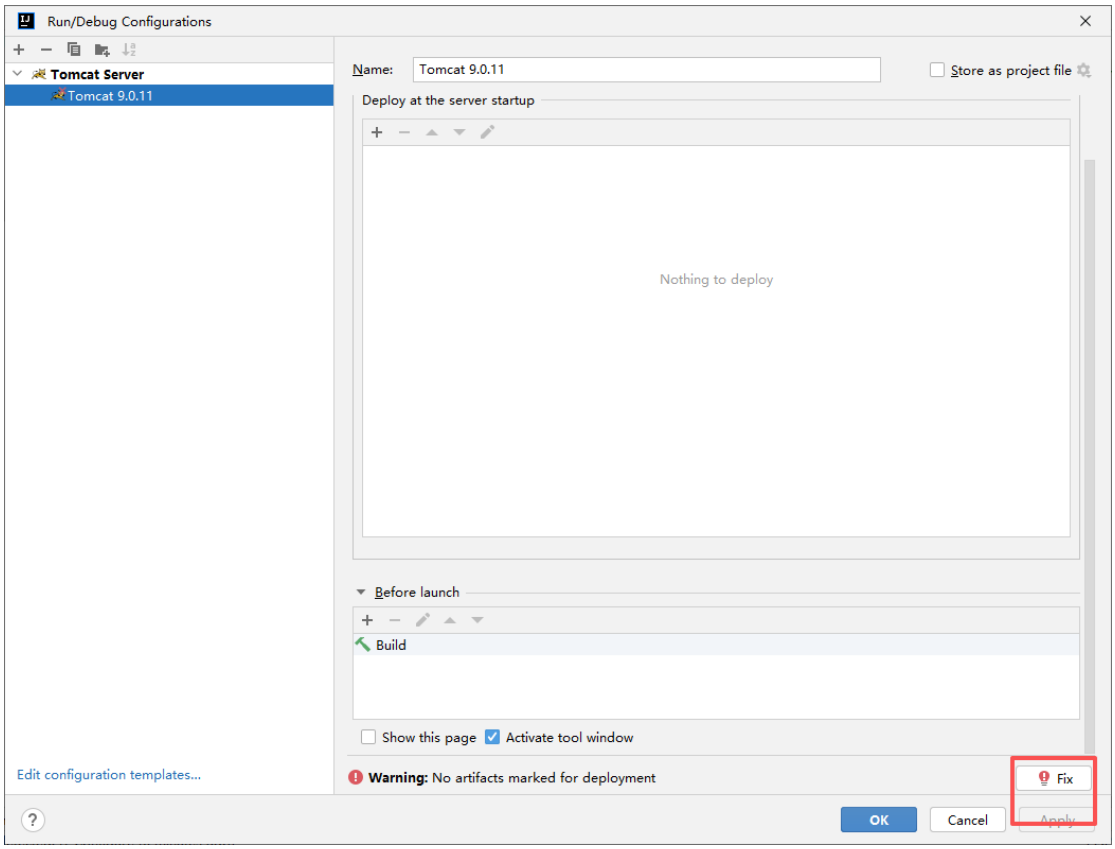
Run/Debug Configurations
Tomcat Server
Tomcat 9.0.11
Name: Tomcat 9.0.11
Store as project file
Deploy at the server startup
Nothing to deploy
Before launch
Build
Show this page
Activate tool window
Edit configuration templates...
Warning: No artifacts marked for deployment
Fix
OK
Cancel
Apply

第六步，修改链接数据库


如果所示都要改为自己的

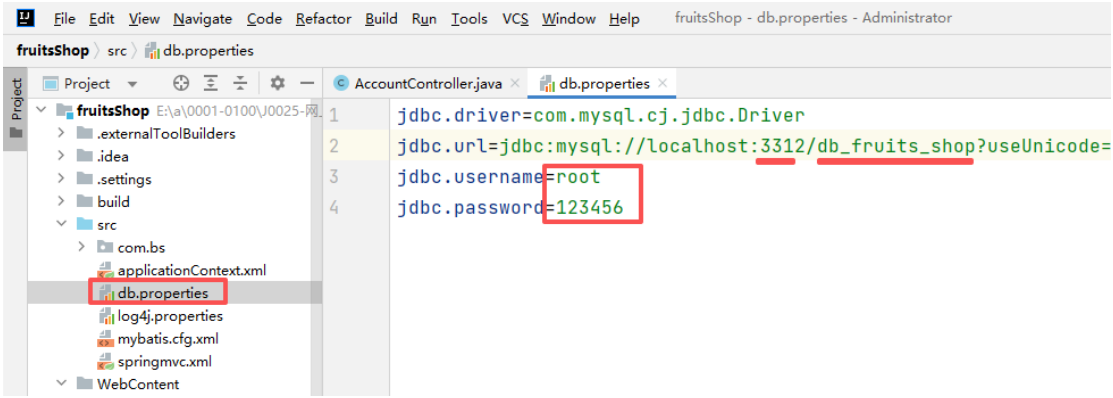

以上步骤操作完之后，就可以运行了。


第七步，运行

在右上角绿色箭头就可以运行

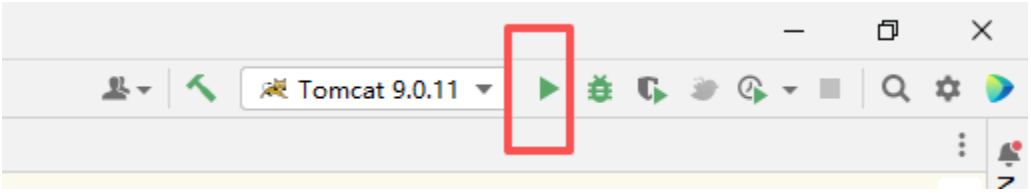


第八步，处理报错

1. 报错信息

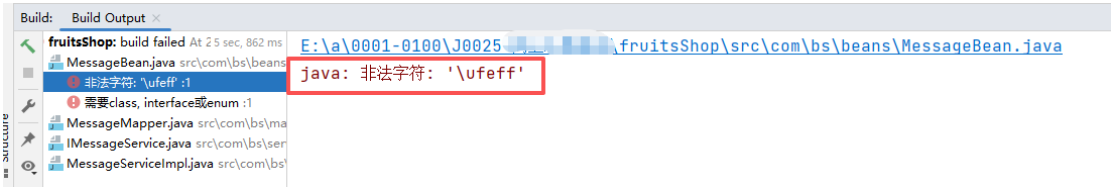


解决方案，在右下角，点 UTF-8，然后点 Remove BOM，即可，如果还报，则继续重重操作。

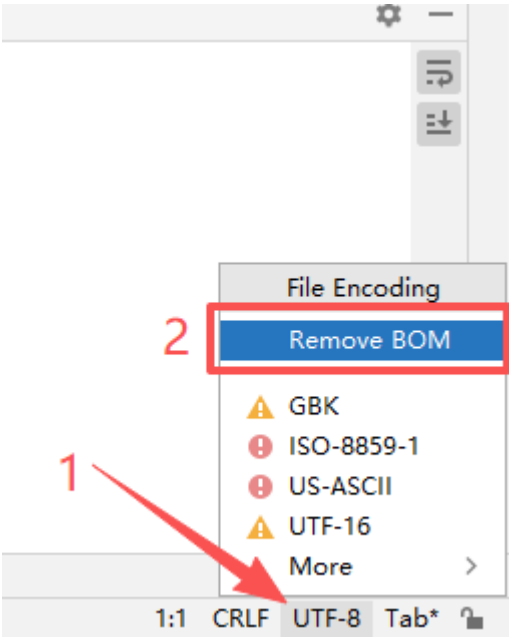

2. 报错信息

Creating a new SqlSession

SqlSession [org.apache.ibatis.session.defaults.DefaultSqlSession@65d8296d] was not registered for synchronization because synchronization is not active

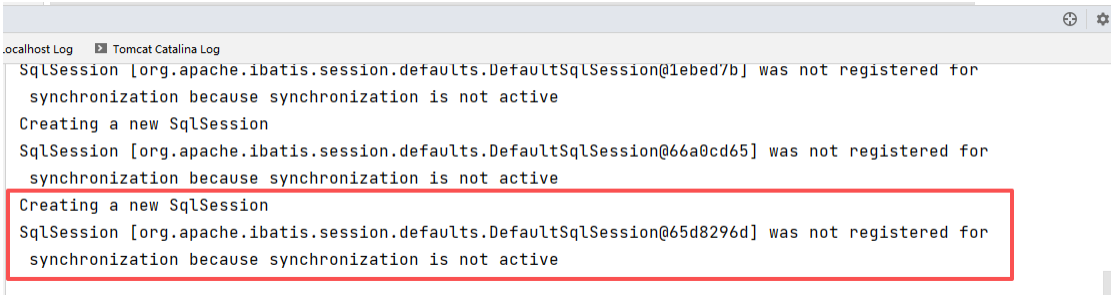



如果有上面的这个报错信息，则说明你的 MySQL 版本和程序的 MySQL 驱动不匹配，需要下载 mysql-connector-java-8.0.27.jar。下面是百度云盘下载地址：

链接: https://pan.baidu.com/s/1QGeKoIc61XB5piDmBdBfDg?pwd=8888 提取码: 8888

注意，下载后是 zip 压缩包，需要解压后把解压出来的这个 jar 放到源码的 \WebContent\WEB-INF\lib 目录下，并且把原来的 mysql-connector-java-版本号.jar 删掉。然后再重新运行项目。

运行成功后，会自动打开浏览器，如果没有自动打开浏览器，则可以按如下方式操作。复制网址，然后在浏览器手动打开。

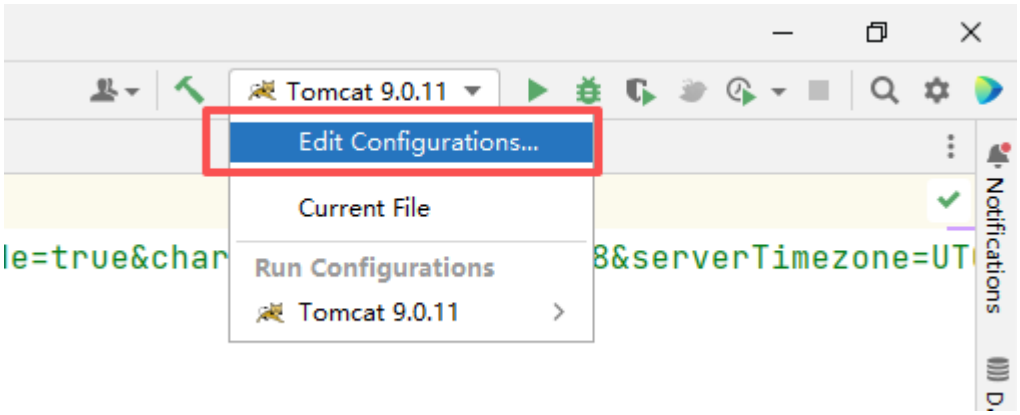

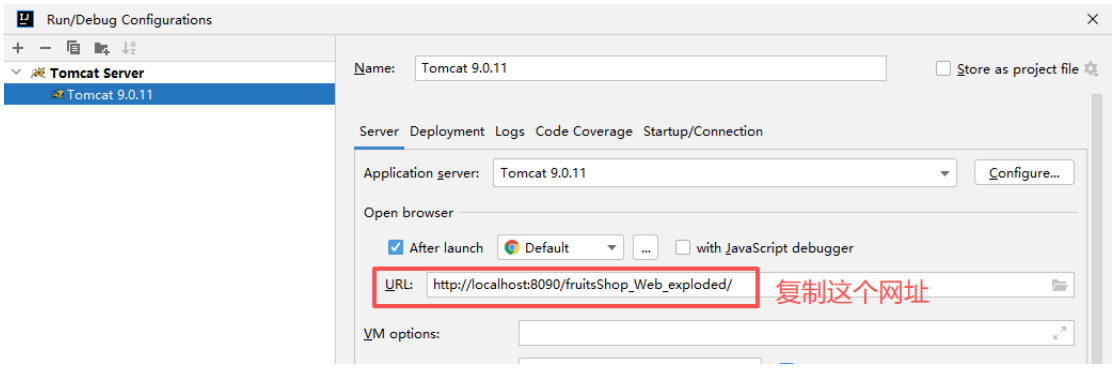

全文完~

如有问题，请联系客服。