


SSM 项目运行方法

1. 下载资料包后最好是解压到没有中文和空格的文件夹里
2. 找到源码文件夹，用 idea 打开这个文件夹。
3. 找数据库连接字符串，一般在 src/db.properties
4. 根据数据库连接字符串，创建数据库，字符编码选 utf-8 或者 utf8mb4。
5. 修改 src/db.properties 把数据库的端口、用户、密码都要改成你自己的（提前把数据库安装好）
6. 以上操作就把数据库配置好了，接下来配置 Java 源码。
7. 检查如图，如果 lib 下有 essm-tools-2099.jar 这个 jar，则需要按如下步骤操作，如果没有则忽略此步。

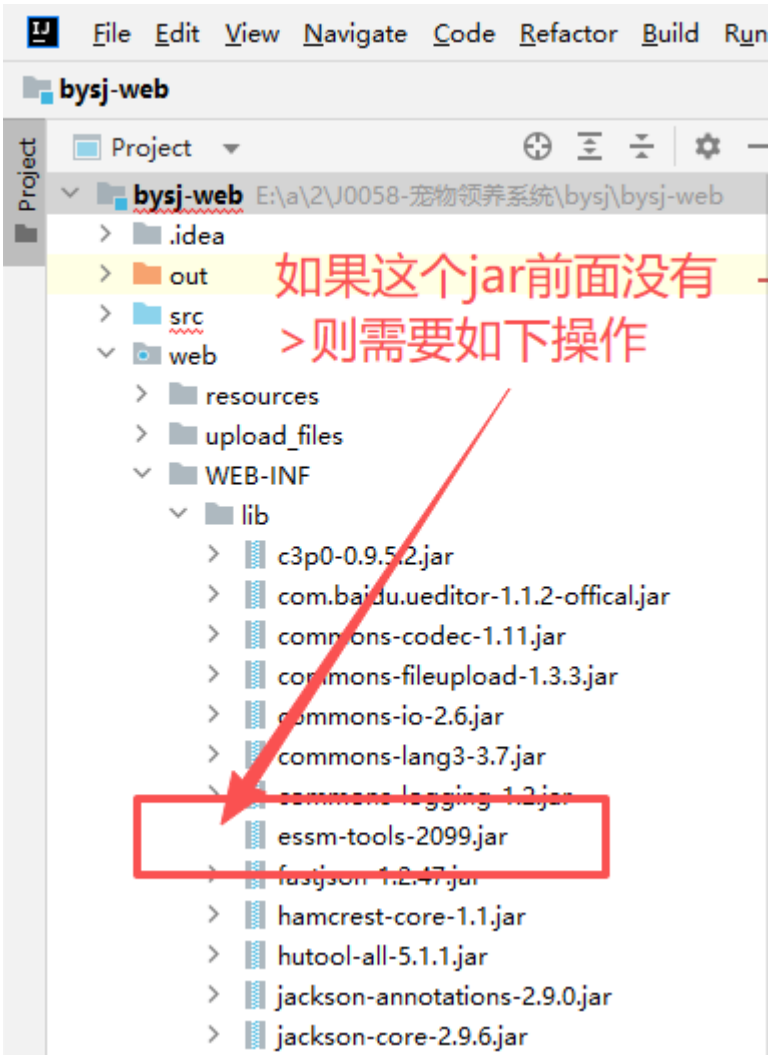

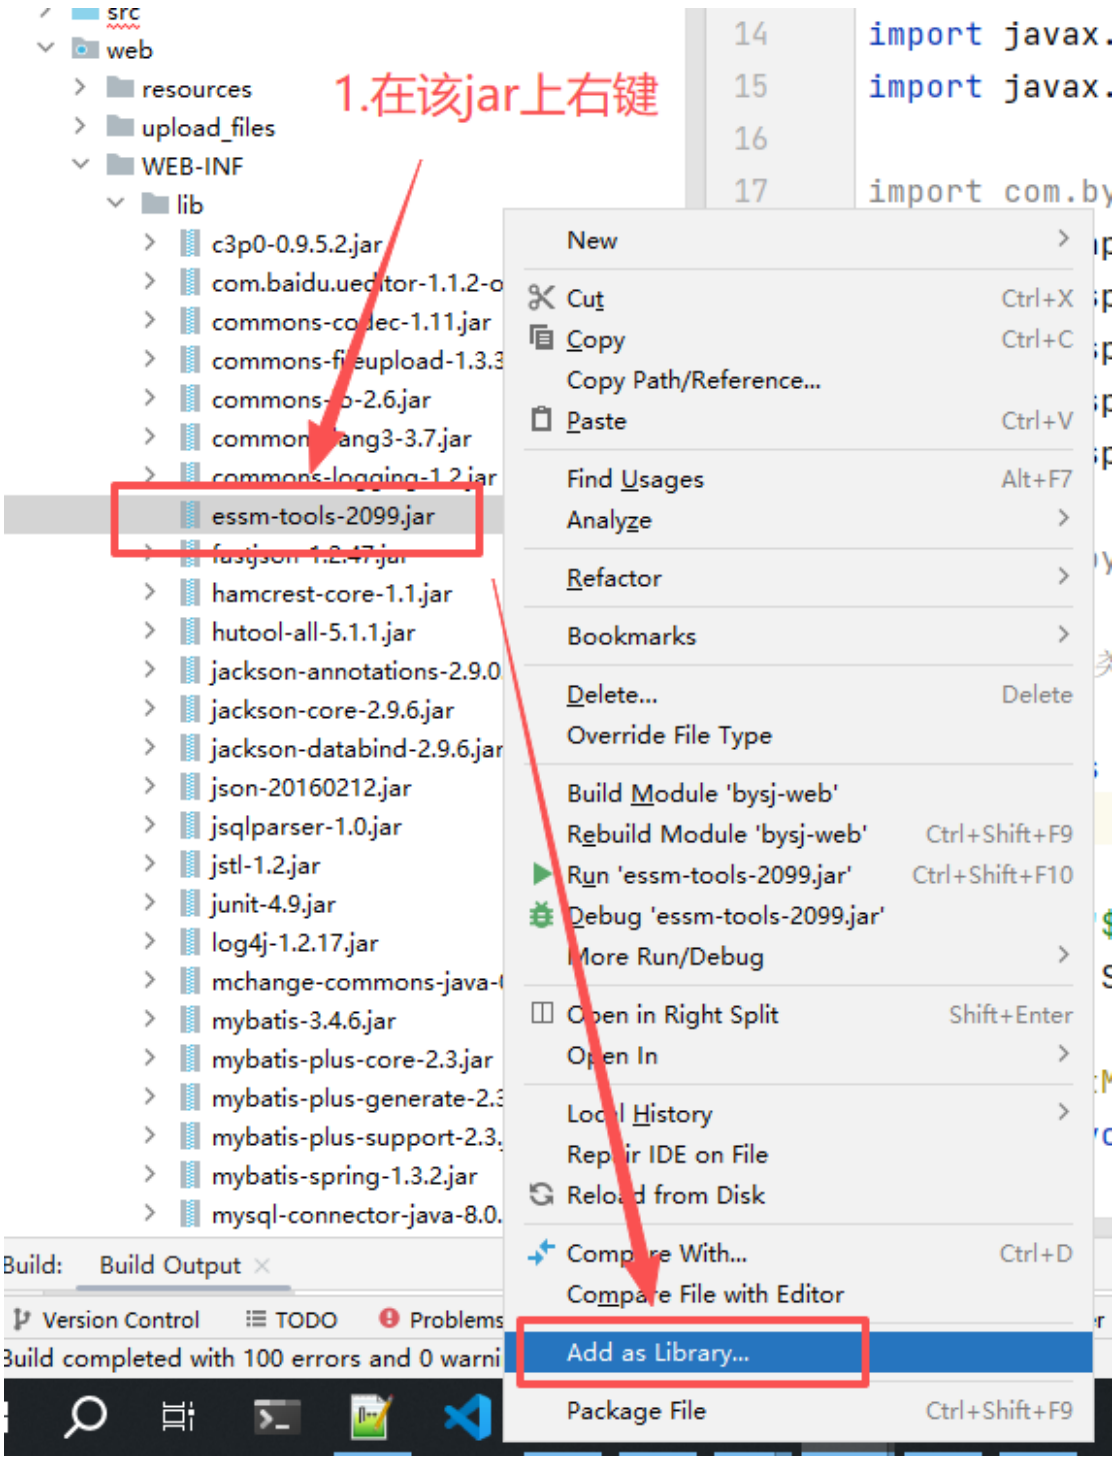

在弹窗中点击 OK 确定，入下图。

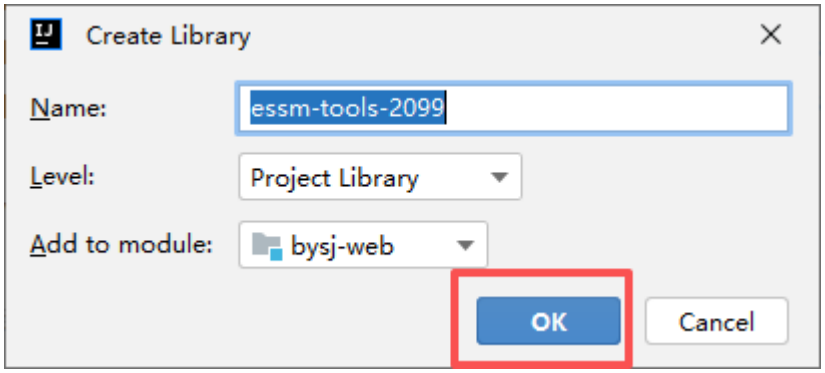

8. 配置 Tomcat 并且加入 jar 包


Tomcat 不配置通常会报下面错误，主要是 SSM 项目。


报错信息 java: 程序包 javax.servlet.http 不存在




9. 配置 tomcat，如已配置可忽略（需要提前下载好 tomcat，推荐下载 9 版本）

操作步骤如下：

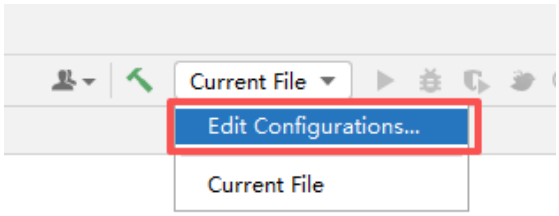


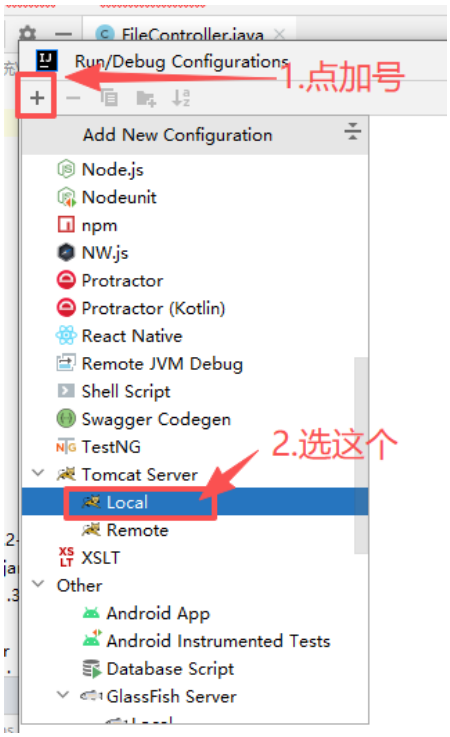


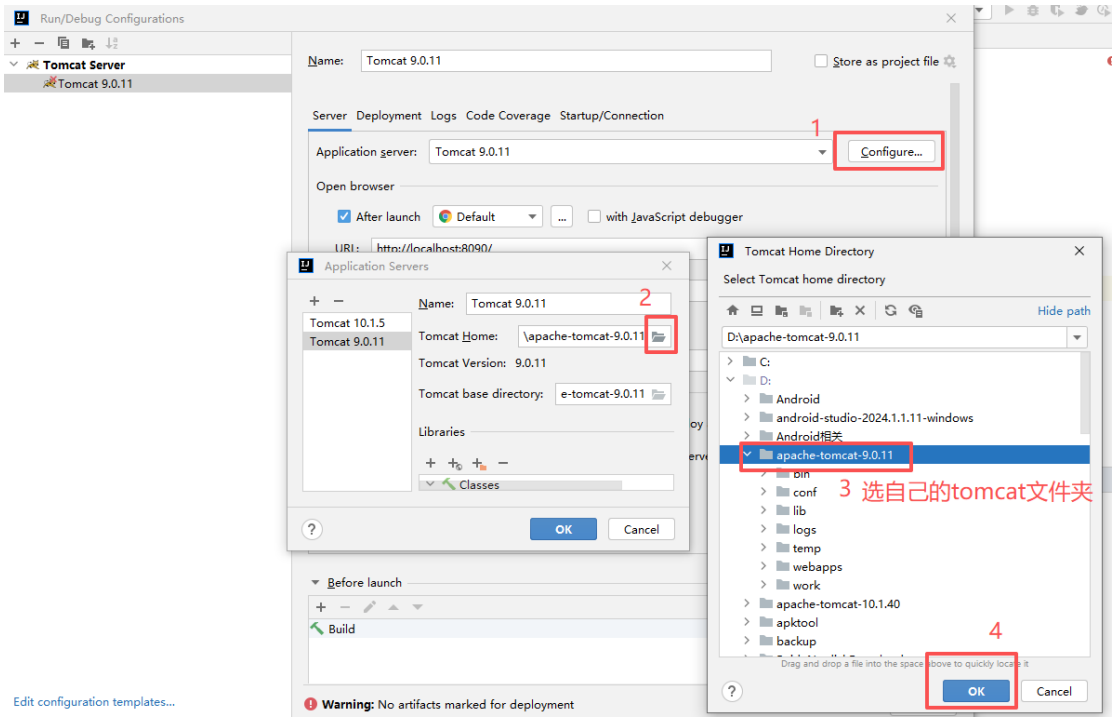



通过以上操作，Tomcat 就配置好了。下面配置 jar 包


10. 添加 tomcat 的 jar 包

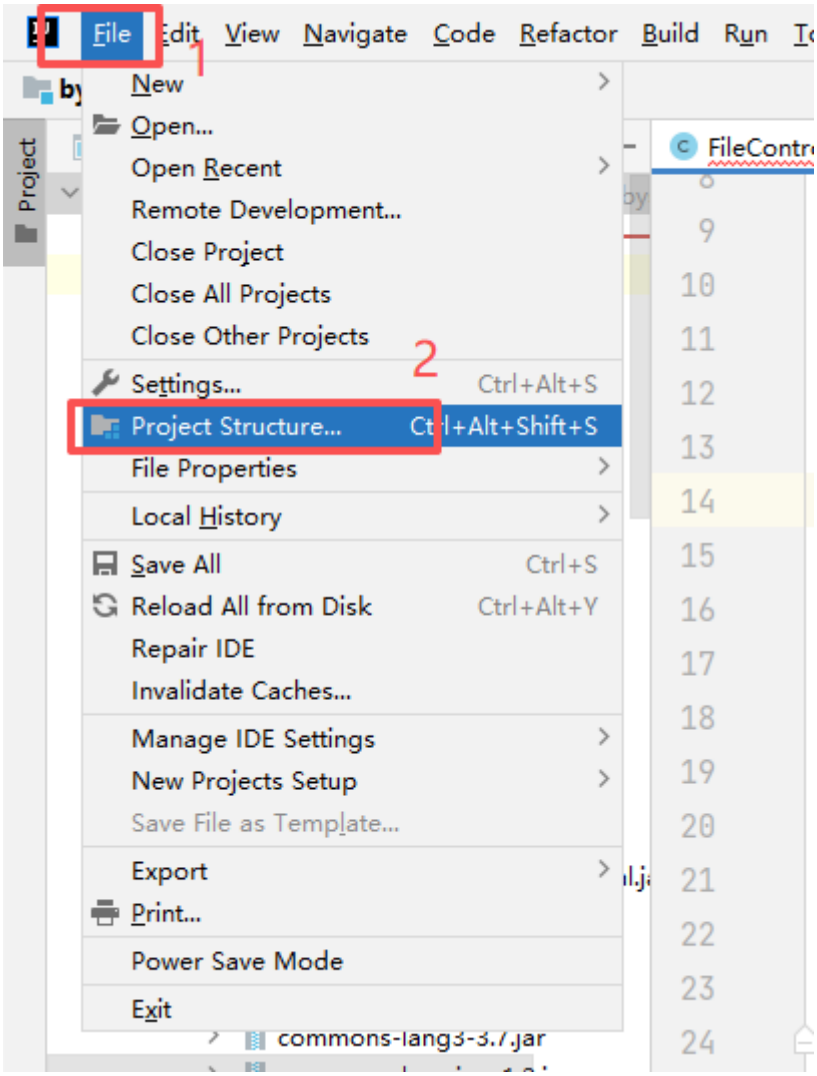
File
Edit
View
Navigate
Code
Refactor
Build
Run
1
New
Open...
Open Recent
Remote Development...
Close Project
Close All Projects
Close Other Projects
2
Settings... Ctrl+Alt+S
Project Structure... Ctrl+Alt+Shift+S
File Properties
Local History
Save All Ctrl+S
Reload All from Disk Ctrl+Alt+Y
Repair IDE
Invalidate Caches...
Manage IDE Settings
New Projects Setup
Save File as Template...
Export
Print...
Power Save Mode
Exit
Project
commons-lang3-3.7.jar

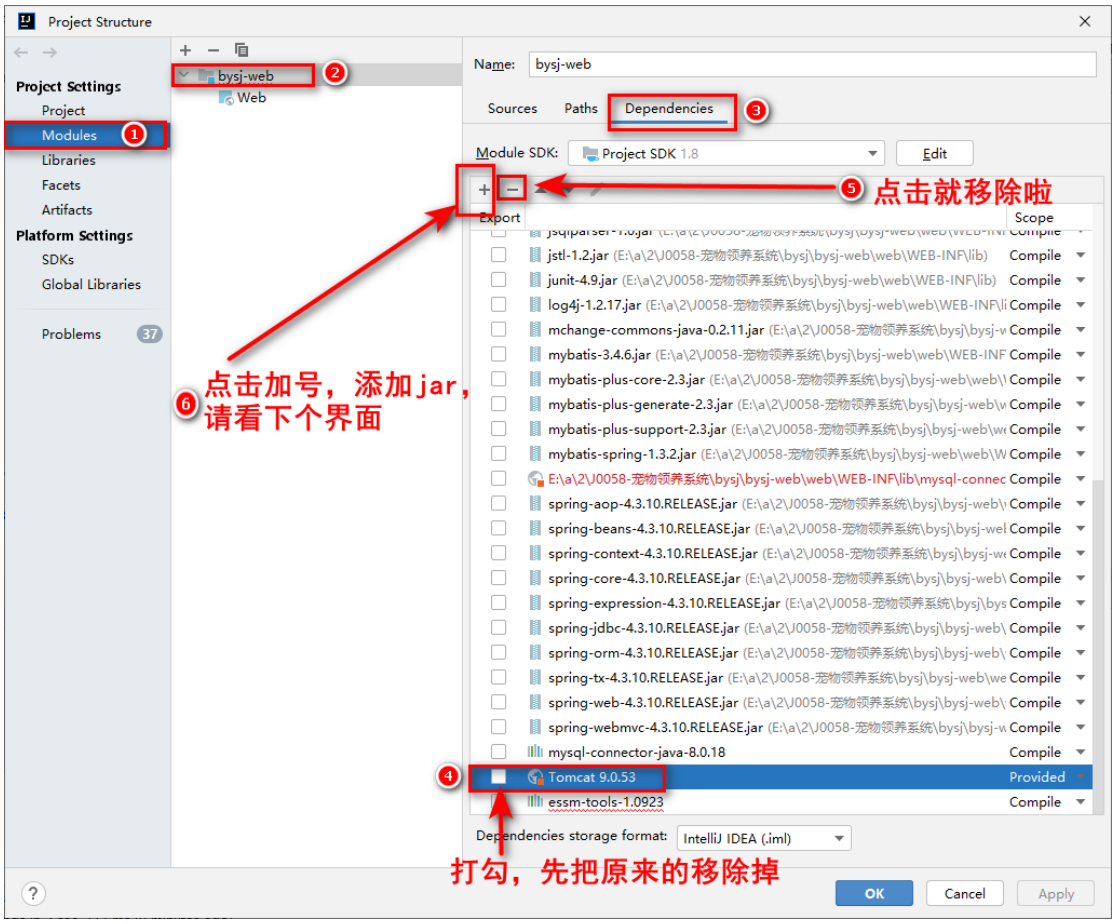

Project Structure
Project Settings
Project
Modules
Libraries
Facets
Artifacts
Platform Settings
SDKs
Global Libraries
Problems 37
bysj-web
Web
Name: bysj-web
Sources
Paths
Dependencies
Module SDK: Project SDK 1.8
Edit
Export
Scope
jstl-1.2.jar Compile
junit-4.9.jar Compile
log4j-1.2.17.jar Compile
mchange-commons-java-0.2.11.jar Compile
mybatis-3.4.6.jar Compile
mybatis-plus-core-2.3.jar Compile
mybatis-plus-generate-2.3.jar Compile
mybatis-plus-support-2.3.jar Compile
mybatis-spring-1.3.2.jar Compile
spring-aop-4.3.10.RELEASE.jar Compile
spring-beans-4.3.10.RELEASE.jar Compile
spring-context-4.3.10.RELEASE.jar Compile
spring-core-4.3.10.RELEASE.jar Compile
spring-expression-4.3.10.RELEASE.jar Compile
spring-jdbc-4.3.10.RELEASE.jar Compile
spring-orm-4.3.10.RELEASE.jar Compile
spring-tx-4.3.10.RELEASE.jar Compile
spring-web-4.3.10.RELEASE.jar Compile
spring-webmvc-4.3.10.RELEASE.jar Compile
mysql-connector-java-8.0.18 Compile
Tomcat 9.0.53 Provided
essm-tools-1.0923 Compile
Dependencies storage format: IntelliJ IDEA (.iml)
OK
Cancel
Apply
点击就移除啦
点击加号，添加jar，请看下个界面
打勾，先把原来的移除掉

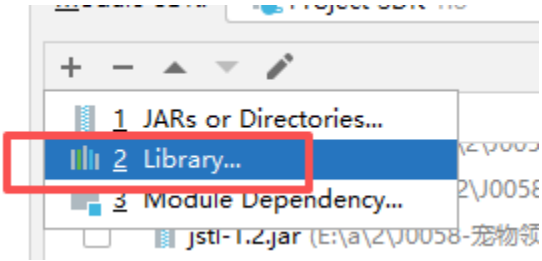

1 JARs or Directories...
2 Library...
3 Module Dependency...
jstl-1.2.jar

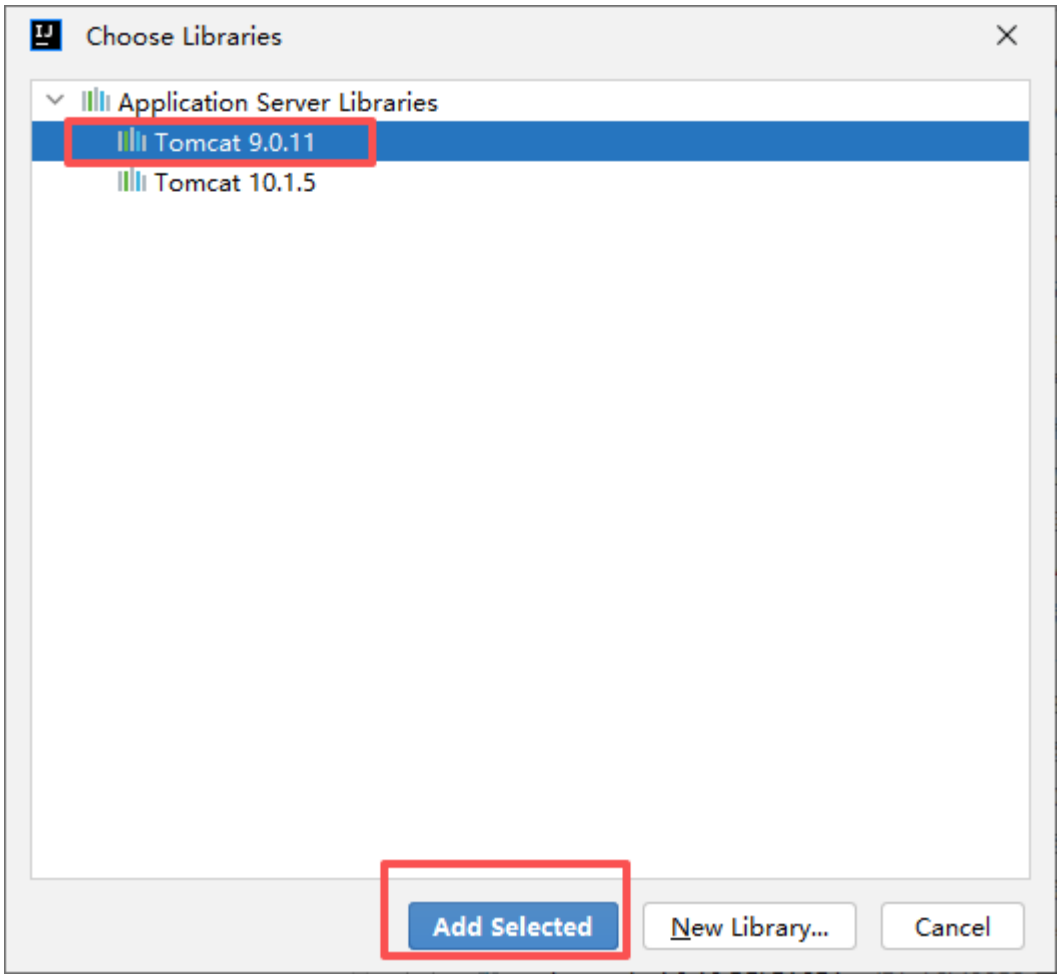

Choose Libraries
Application Server Libraries
Tomcat 9.0.11
Tomcat 10.1.5
Add Selected
New Library...
Cancel

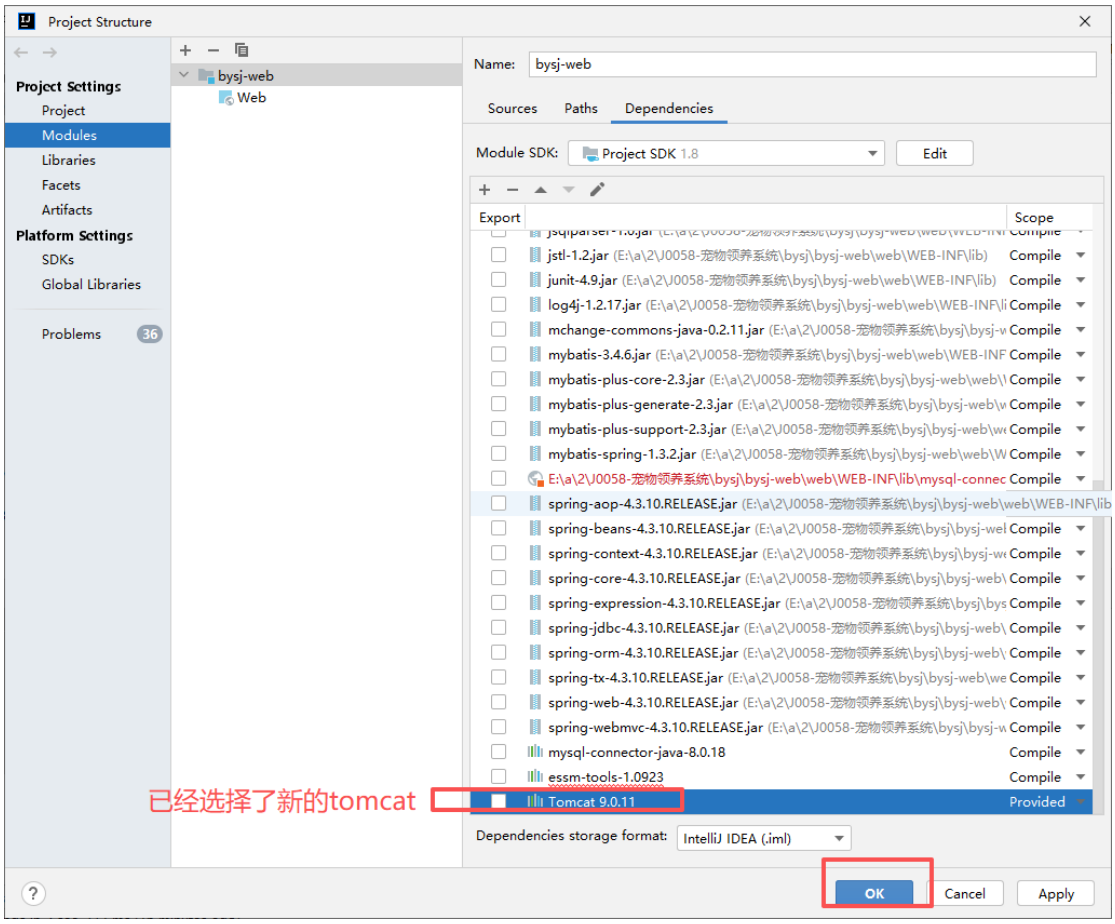

11. 添加 Artifacts

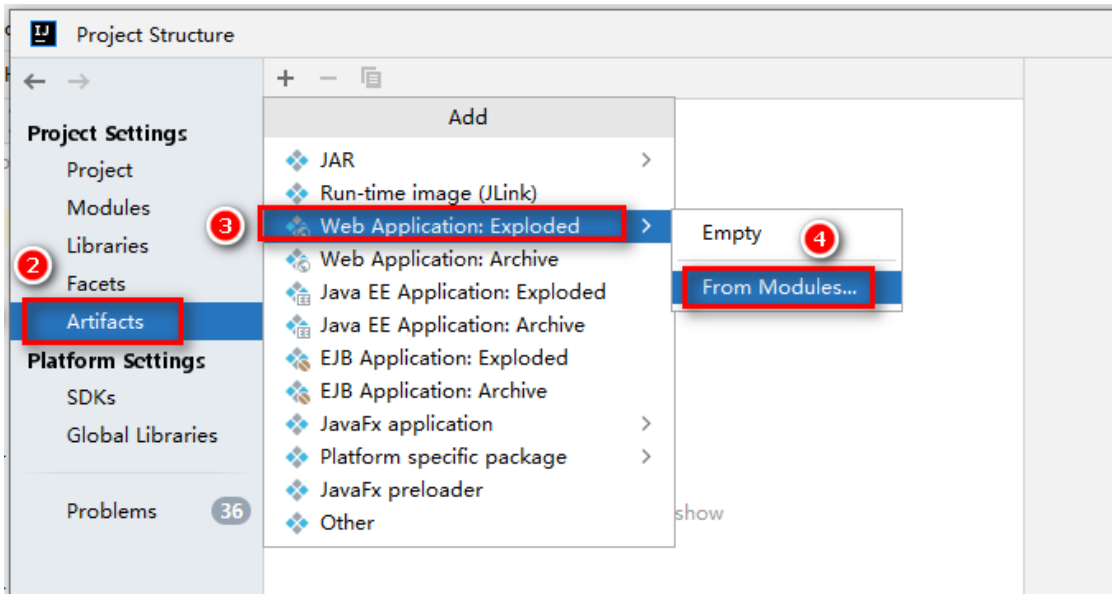


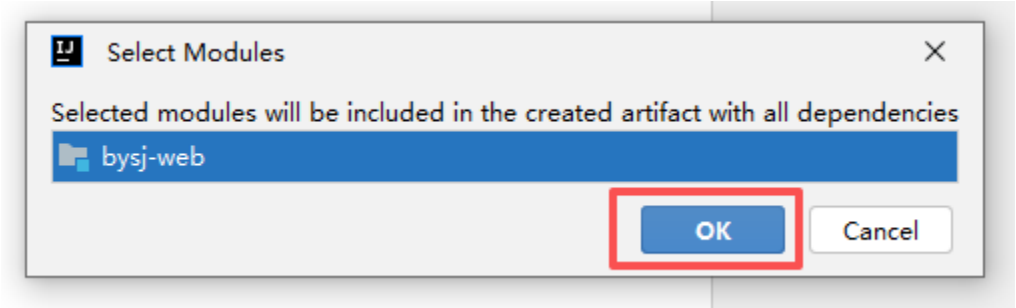

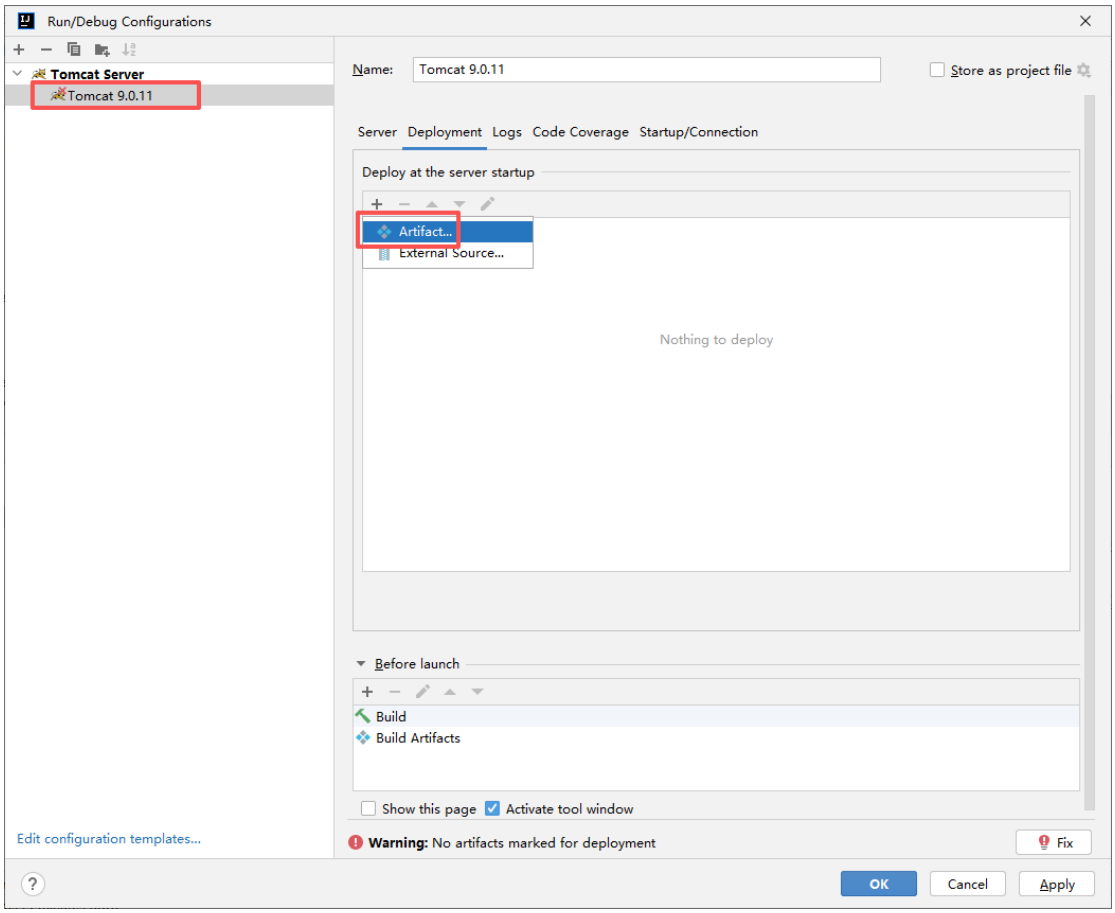


点击 OK 就配置好了。

12. 运行

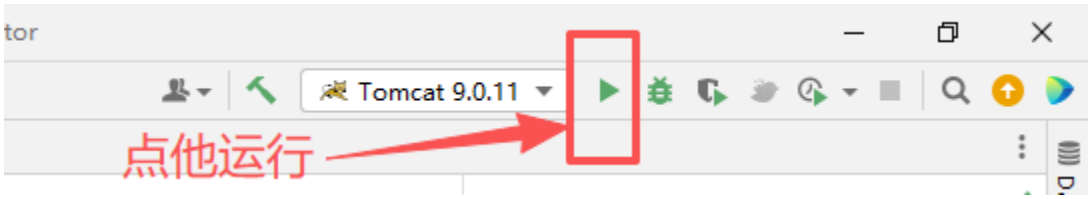

出现 Artifact is deployed successfully 就表示启动成功了，如下图。

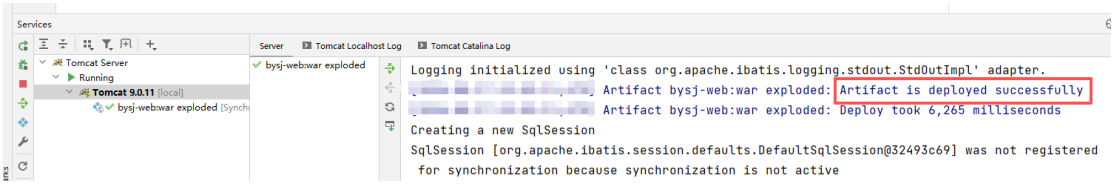

13. 访问


运行成功后默认会自动打开浏览器，如果没有自动打开浏览器，可以在浏览器里输入如下网址访问。


http://localhost:8080/项目的 artifacts

例如

http://localhost:8080/bysj_web_war_exploded

14. 附：关于 bysj_web_war_exploded 这个名称怎么查找

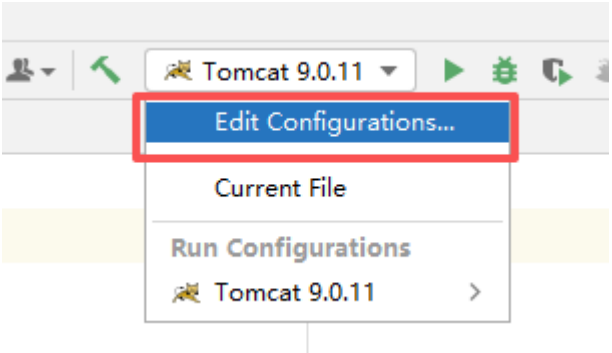

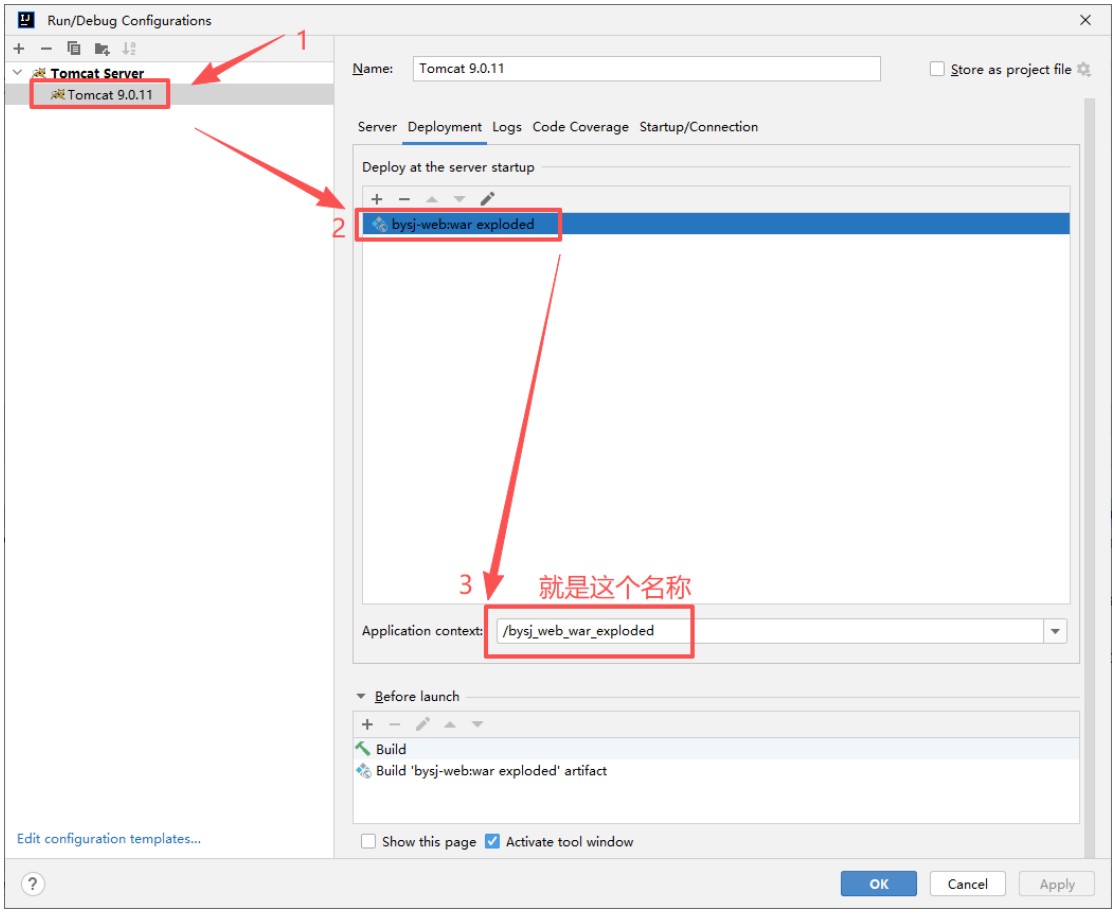

全文完~

如有问题，请联系客服。